

▲特点


产品具有宽频带、大功率、大电流、低功耗等特点，广泛用于广播发射机、高频淬火设备。

▲性能

工作温度范围	-45~85℃
外形尺寸	可定制
频率范围	0~10MHz
容量范围	10pF~1.5μF
容量精度	G (±2%) , J (±5%) , K (±10%)
额定工作电压 (UR)	500V ~ 45kV , 试验电压 1.2UR 60秒
绝缘电阻	≥2000MΩ (500V 测)
损耗角正切	tgδ≤8×10-4 (1kHz 测)



▲尺寸图

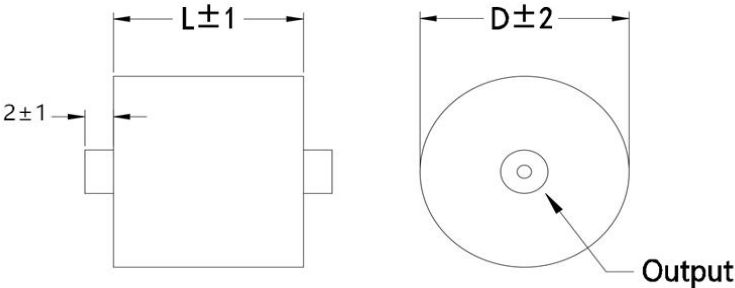

▲技术参数

订货型号	电压 VDC	容量 (UF)	Dimension (mm)			I _{rms} @45℃ @1MHz(A)
			L	D	Output	
320CYG102K10586	20000	0.001	105	86	M8	30
320CYG222K10586	20000	0.022	105	86	M8	30
315CYG152K10586	15000	0.0015	105	86	M8	30
315CYG302K10586	15000	0.0033	105	86	M8	30
312CYG392K10586	12000	0.0039	105	86	M8	30
312CYG472K10586	12000	0.0047	105	86	M8	30
310CYG472K10586	10000	0.0047	105	86	M8	30
310CYG103K10586	10000	0.01	105	86	M8	30
310CYG333K10586	10000	0.033	105	86	M8	30
310CYG473K10586	10000	0.047	105	86	M8	30
280CYG223K10586	8000	0.022	105	86	M8	35
280CYG563K10586	8000	0.056	105	86	M8	35
280CYG103K10586	8000	0.1	105	86	M8	35
260CYG224K10586	6000	0.22	105	86	M8	35
250CYG394K10586	5000	0.39	105	86	M8	35

可定制规格尺寸，电流越小体积越小，最小尺寸50*50*M6，详细规格请咨询销售人员。